

DS-2AE5225TI-A

Kamera szybkoobrotowa 2 MP IR Turbo 5"



Kamera szybkoobrotowa Hikvision DS-2AE5225TI-A IR Turbo 5-Inch zapewnia wysokiej jakości obraz w trudnych warunkach oświetleniowych. Kamera wyposażona w przetwornik 1/2.8" HD progressive scan CMOS, generując obraz w rozdzielczości 1920 × 1080. Kamera posiada promiennik podczerwieni o zasięgu do 150m. Zoom optyczny 25-krotny pozwala na wnikliwą obserwację wybranego obiektu.

- 1/2.8" HD progressive scan CMOS
- Rozdzielczość 1920 × 1080
- 25× optyczny zoom
- 120 dB true WDR (Wide Dynamic Range)
- Zasięg IR do 150m
- Funkcja inteligentnego pozycjonowania 3D
- Przełączalne wyjścia Turbo HD i CVBS



Specyfikacja


Kamera	
Model	DS-2AE5225TI-A
Przetwornik	1/2.8" progressive scan CMOS
Max. rozdzielczość	1920 × 1080
Klatki na sekundę	50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) Cz/b: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux z IR
Cyfrowy zoom	16×
Balans bieli	AUTO/MANUAL/AUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR
AGC	AUTO/MANUAL
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
Migawka	PAL: 1/1 s - 1/10,000 s NTSC: 1/1 s - 1/10,000 s
Dzień /Noc	ICR
Maski prywatności	8 programowalnych masek prywatności
Obiektów	
Tryb ostrości	Auto/Semiauto/Manual
Prędkość przybliżania	4.8 mm - 120 mm, 25× Optyczny
Zakres ogniskowej	F 1.6 - F 3.5
Kąt widzenia	57.6° - 2.5° (wide-tele)
Minimalna odległość pracy	10 mm - 1500 mm (wide to tele)
Prędkość przybliżania	W przybliżeniu 3.2 s (optical, wide to tele)
Obrót & pochylenie	
Zakres	360° bez punktu krańcowego
Prędkość obrotu	Prędkość obrotu ręcznego: 0.1° - 120°/s; prędkość obrotu między presetami 120°/s
Zakres odchylenia	-15°-90° (Auto flip)
Prędkość odchylenia	Prędkość odchylenia ręcznego: 0.1°-80°/s; prędkość odchylenia między presetami: 80°/s
Proporcjonalne powiększenie	Prędkość obrotu może zostać automatycznie ustawiona w zależności od aktualnego przybliżenia
Presety	256
Patrole	10 patroli, do 32 presetów na patrol
Trasy	5 trasy, każda o czasie trwania do co najmniej 10 minut
Wznawianie pracy po utracie napięcia	Tak
Funkcje parkowania	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/None
Wyświetlanie pozycji PTZ	ON/OFF
Zamrożenie obrazu	Tak
Funkcje wyzwalana harmonogramem	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/Zero Calibration/None

IR	
Zasięg IR	Do 150 m
Natężenie IR	Automatyczna regulacja w zależności od przybliżenia
Wejście/wyjście	
Wyjście wideo	1 wyjście turbo 1080p /1 wyjście CVBS, (NTSC lub PAL kompozytowe, BNC)
RS-485 Interface	Half-duplex mode Self-adaptive HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D protocol
Funkcja UTC	Protokół UTC (lub protokół HIKVISION-C w DVR)
Ogólne	
Język	Angielski
Zasilanie	24 VAC Max.24 W
Temperatura pracy	-30° C - 65° C (-22° F to 149° F)
Wilgotność	90% lub mniej
Stopień ochrony	IP66 standard (kopułowa zewnętrzna) ochrona przeciwprzepięciowa, przeciwudarowa i przeciwprzepięciowa TVS 4,000V
Mocowanie	Różne tryby montażu opcjonalne
Wymiary	Ø 208 mm × 305 mm (Ø 8.19" ×12.01")
Waga (w przybliżeniu)	3.3 kg (7.28 lb.)

Inne modele

DS-2AE5225TI-A

Wymiary

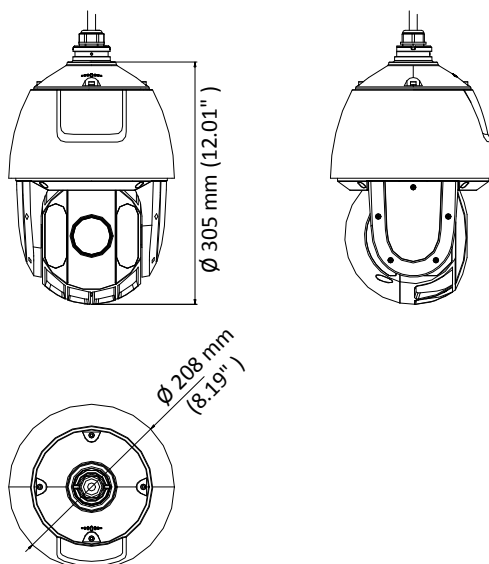

Akcesoria



DS-1602ZJ
Mocowanie
ścienne



DS-1602ZJ-Conner
Mocowanie narożne



DS-1602ZJ-Pole
Mocowanie
słupowe



DS-1602ZJ-Box
Mocowanie
ścienne z puszką
łączeniową



DS-1663ZJ
Mocowanie
sufitowe



DS-1661ZJ
Mocowanie
sufitowe



DS-1662ZJ
Mocowanie
sufitowe



DS-1619ZJ
Mocowanie typu

Distributed by
"Gęsia szyja"



DS-1005KI
USB Joy-stick

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)11-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com